


タングステン研削液の浄化


1. 実機フロー



2. 設置状況

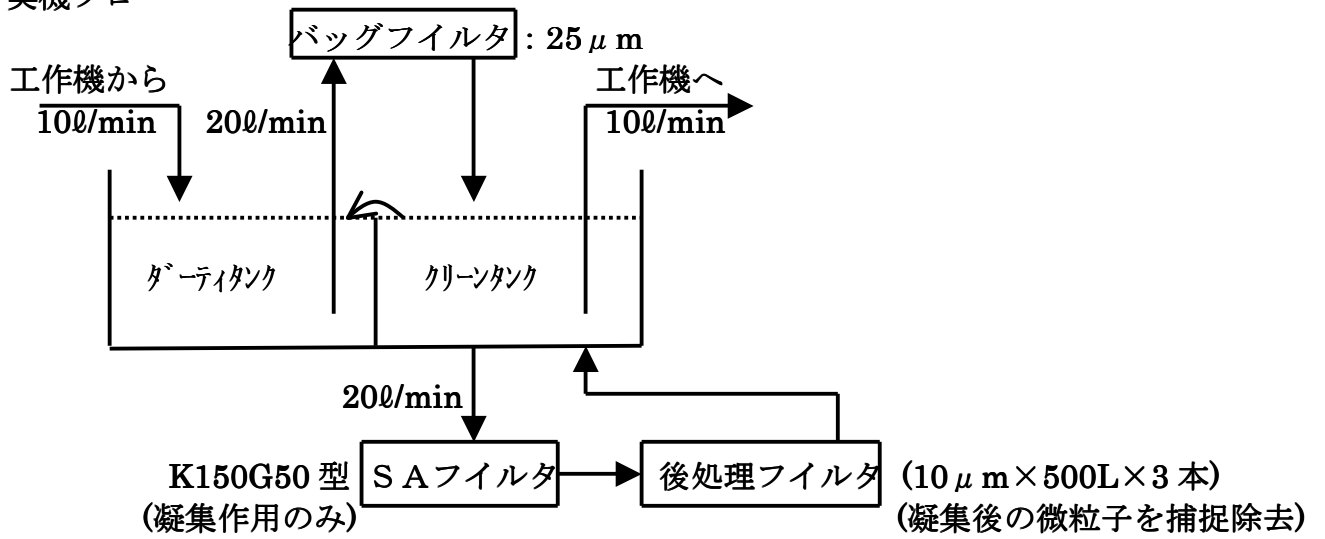

工作機 4 台への設置

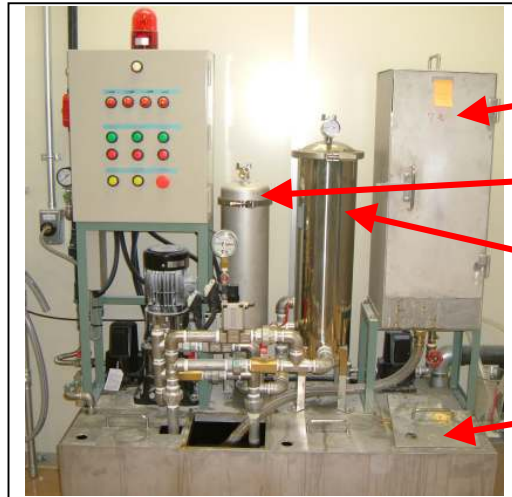

正面の設置状況

バッグフィルタ

SAフィルタ

後処理フィルタ

クリーンタンク



ダークタンク



クリーンタンク(三週間後)

3. 目詰まり状況 (タングステンの研削量: 600g/日)

	バッグフィルタ	SAフィルタ	後処理フィルタ
目詰まり迄の期間	3ヶ月	2ヶ月	2ヶ月