



水グライコールビーカーテスト

1. テストフロー

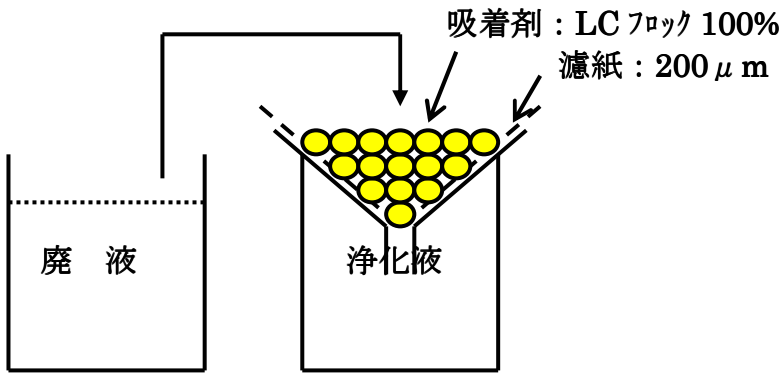

2. テスト状況

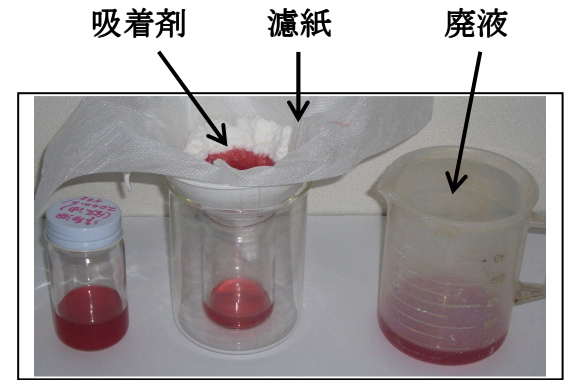

3. テスト結果



4. 所見

吸着剤: LC フロックを使用すると綺麗に浄化することが出来ます。但し、水グライコールの劣化による pH 値の改善はできません。

pH 値の改善ができる吸着剤: スーパーカットの使用では、ランニングコストに問題が有りお勧め出来ません。