



# ドレン廃水の油水分離

## 1. 実機フロー

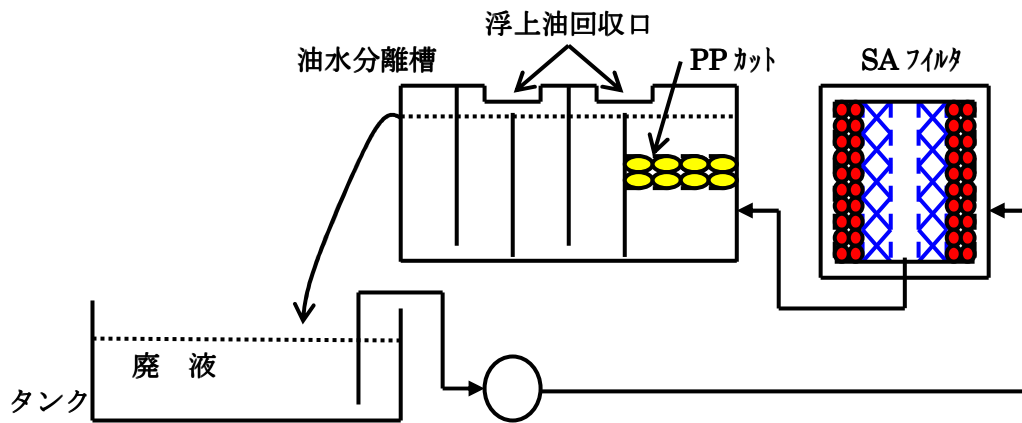

## 2. 設置状況

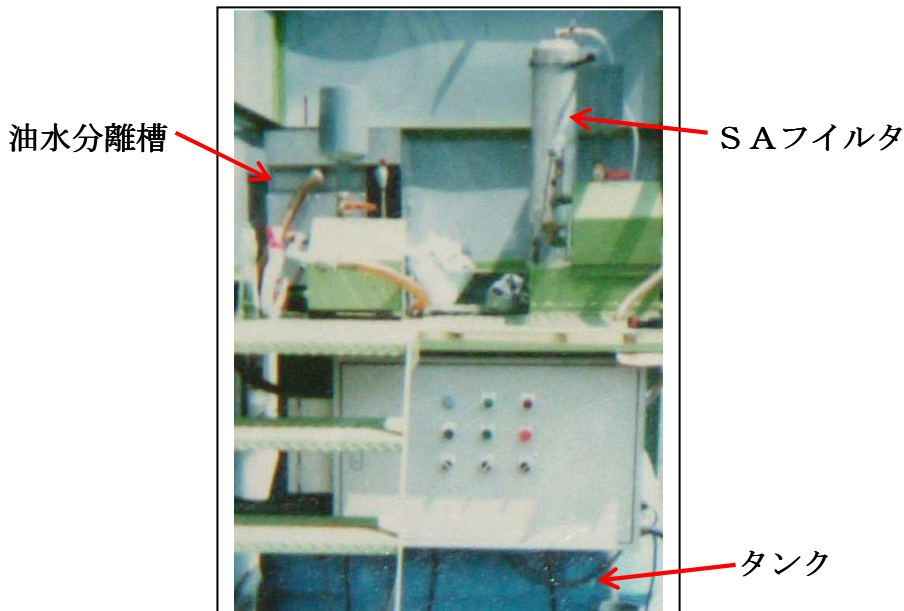

## 3. データー

|       | 従 来         | SAフィルタ設置後    |
|-------|-------------|--------------|
| 廃水量   | 4,500ℓ/月    | 30 ℓ/月 (回収油) |
| 混入油分  | エマルジョン状態    | 4ppm 以下      |
| 処理費用  | 112,500 円/月 | 3,500 円/月    |
| 経費節減率 |             | 90%以上        |

- ※ ロータリーエンジンのドレン廃水は、油水分離可能。
- ※ レシプロエンジンのドレン廃水は、混入油かエンジンオイルと同等の油で、界面活性剤と同様の作用をする添加剤を多量に含んでいるため、油水分離は不可能。