

地下湧き水中の油分除去テスト


1. テストフロー

吸着剤：スーパーカット 50%+Fカット 50%

フィルタ：10 μ m

吸着剤：スーパーカット 50%+Fカット 50%

フィルタ：1 μ m

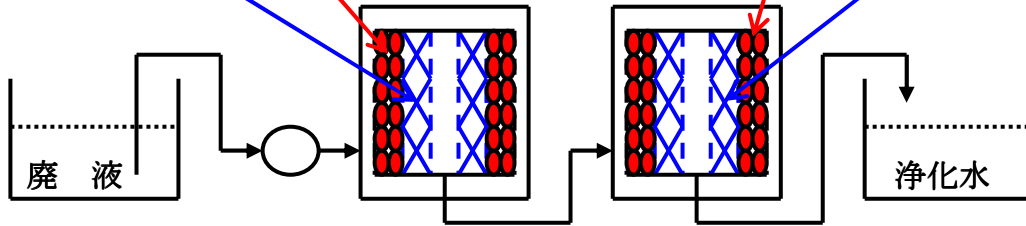




2. テスト全景

3. テスト1パス状況

4. テスト2パス状況



5. テスト結果

| | 原液 | 1パス | 2パス |
|----------|---|---|---|
| |  |  |  |
| pH | 7.5 | 8.7 | 9.0 |
| ノルマルヘキサン | 130 | 1未満 | 1未満 |